


ДИМОВІ ПРИПАСИ АРТИЛЕРІЇ

Димові боєприпаси артилерії призначені для постановки димових завіс у розташуванні противника з метою осліплення його на вогневих позиціях та спостережних пунктах; можуть застосовуватись для цілевказівки, пристрілки та сигналізації.

Характеристика димових боєприпасів

Показники	122-мм снаряд	120-мм міна
Маса, кг	21,8	16,8
Розміри завіси, м, по фронту по висоті	100-150 >15	30-40 7-9
Час завіси, сек	90-110	25-40
Засоби доставки	гаубиці	міномети
Дальність постановки завіси, км	8,5-13,5	5-7

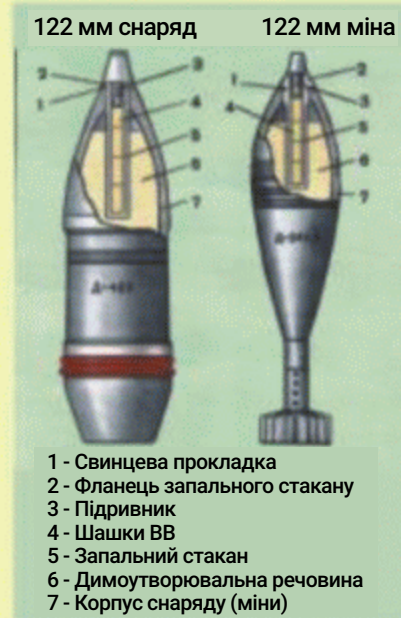

ЗАПАЛЮВАЛЬНО-ДИМОВИЙ ПАТРОН



Запалювально-димовий патрон призначений для постановки короточасних димових завіс чи з метою осліплення противника на вогневих позиціях і спостережних пунктах, чи з метою самомаскування особового складу й окремих об'єктів; крім того, слугує для підпалу легкозаймистих матеріалів у спорудах та на місцевості.


Постріл з упора в антабку автомата



Постріл із положення з коліна



Постріл із положення стоячи



Постріл із положення лежачи



Горіння генератора



Для підготовки патрона до пострілу стоячи зі застосуванням автомата в якості упора необхідно ремінь автомата надягти на плече так, щоби ствол був спрямований у бік цілі, а магазин — угору. Автомат необхідно висунути на 10-15 см вперед.

Для підготовки патрона до пострілу з коліна чи лежачи потрібно повернути автомат магазином до себе, а приклад уперти в ґрунт.

Перед пострілом необхідно послабити кришку з червоною міткою, патрон уперти уступом пускової трубки в антабку автомата, лівою рукою схопити ствол із патроном і тримати в напрямку цілі, правою рукою відгорнути кришку з червоною міткою, вивільнити шнур, узяти кінець шнура, обмежений кільцем, у праву руку, надати патрону з автоматом необхідний напрям і кут підвищення, здійснити правою рукою ривок шнура по вісі патрона.



Кут розкиду ракет у горизонтальній площині